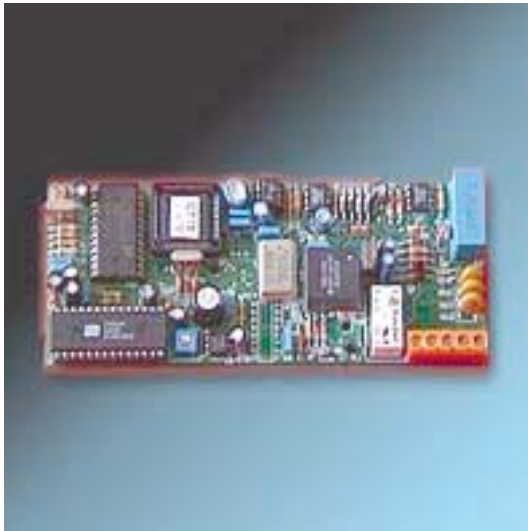


Transmisor Telefónico


El transmisor telefónico CT18 permite dotar a la unidad de control SSI 18 de toda la potencia de la gestión telefónica.

CT18 incorpora el hardware necesario para realizar las funciones de módem, transmisión digital, síntesis vocal y recepción de tonos multifrecuencia (DTMF).

Con dichas funciones podemos manejar el equipo a distancia a través de un teléfono convencional, recibir alarmas o conectar con un ordenador.

Características Generales

Alimentación:	De la propia SSI 18
Disposición:	En la propia caja de la SSI 18
Protección:	Sobretensiones Transitorias
Alarma Corte de Línea:	Sí
Dimensiones:	143x61mm


Recepción de Instrucciones

Código de Acceso:	4 cifras
Mensajes:	Síntesis Vocal
Recepción de Instrucciones:	Tonos DTMF
Cohabitaje Contestador:	Doble Llamada


Transmisión de Alarmas a Teléfono Particular

Números de Teléfono:	4
Reintentos por número:	1
Ciclos de Llamadas:	4
Retardo entre ciclos:	2 mn
Código de Confirmación:	2 cifras


Transmisión de Alarmas a C.R.A.


Reintentos:	Idem Particular
Protocolo:	4+2, Ademco, Sescoa, Radionics
Handshake:	1400 / 2300 Hz
Velocidad Transmisión Pulsos:	10 / 20 pps
Modo Mixto (Particular+CRA):	Sí


Telegestión / Telemantenimiento

Plataforma:	PC+Windows
Norma de Comunicación:	CCITT v.23
Velocidad de Transmisión:	1.200 bps
Velocidad de Recepción:	75 bps
Discriminador Módem-Voz:	Sí

Código de Acceso:	4 cifras
--------------------------	----------

Esquema de Conexión

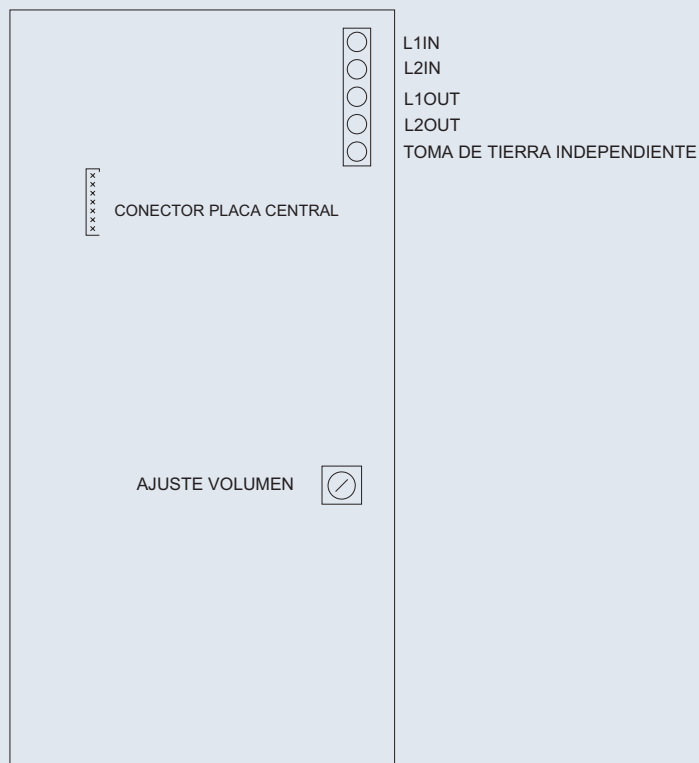

Notas de Instalación

* Se recomienda el uso de un protector de línea telefónica (*ref. PLT1*) en instalaciones con acometida telefónica aérea, por ser éstas más susceptibles a la absorción de descargas atmosféricas.

* Dependiendo de los niveles de línea telefónica puede ser necesario ajustar el volumen de los mensajes.