

Central de Conmutación Sistema CLAITON BUS 11 zonas



La central MAXI001 permite la regulación de la calefacción en las diversas estancias de la vivienda. Esta se realiza a través de termostatos CLAITON BUS colocados en cada una de las estancias a regular.

Esta particularmente diseñada para el control de calefacciones de tubo radiante sobre pavimento pero puede utilizarse también en todo tipo de calefacciones ya sean radiadores, a través de una electroválvula, o de tipo eléctrico, a través de un contactor.

Incorpora salida para la puesta en marcha del grupo térmico o la bomba de circulación que se activa al activarse cualquiera de las 11 zonas de calefacción.


Nota de Instalación

* Colocar lo más cerca posible del colector donde estén ubicadas las electroválvulas.

Características Técnicas

Tipo de dispositivo:	Central de Conmutación
Alimentación:	220VAC
Montaje:	Carril DIN 9 módulos
Intensidad máxima relé de salida:	3 A
Número máximo de termostatos a conectar:	11
Cable de Conexión BUS:	3x1 mm ²
Longitud Máxima:	250 mts
Dimensiones:	157 x 89 x 58

Conexión con Sistema CLAITON BUS

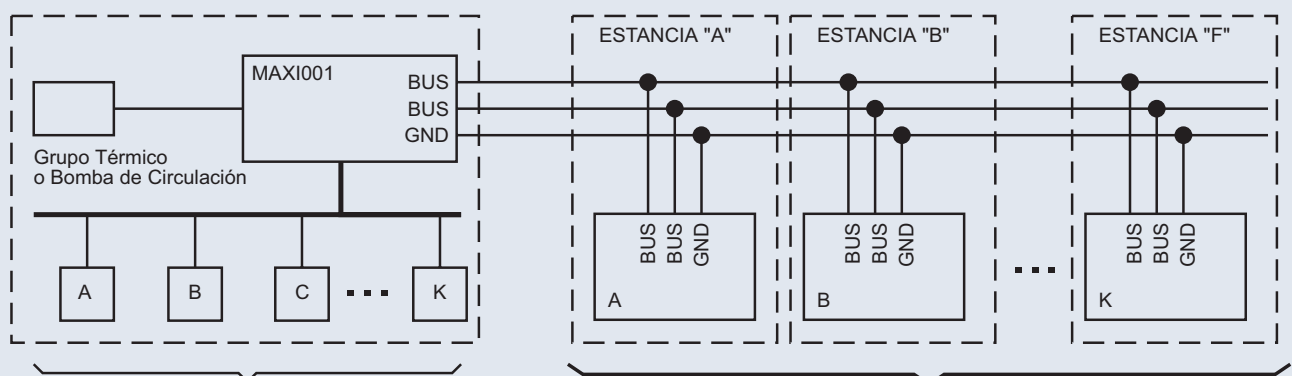

HASTA 11 ELECTROVÁLVULAS U OTROS ACTUADORES

HASTA 11 TERMOSTATOS CLAITON BUS